


Rear View

Rückansicht

Seitenansicht *Lateral View*

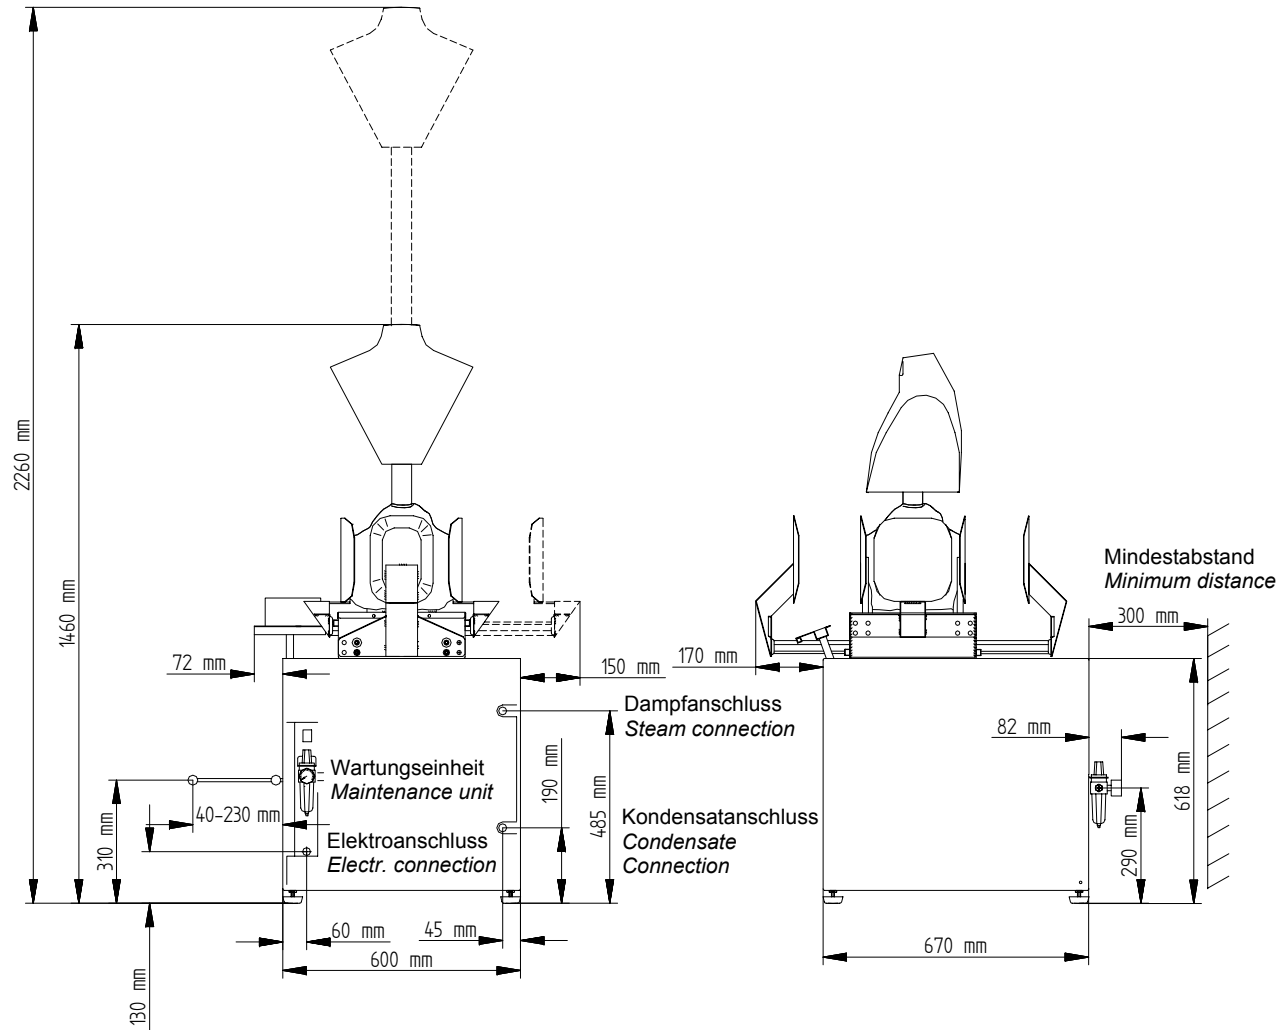

**Elektrischer Anschluss**

V	230
Hz	50-60
kW	0.92
A	4,2
Netzseitige Absicherung	16 A
Dampfanschluss	R1/2", 5,5-6,0 bar
Kondensatanschluss	R1/2"
Druckluftanschluss	DN 6; 6,5 bar Schlauchtülle Di=6 mm, Da=12 mm

**Maße und Gewicht**

Höhe (bei ausgefahrener Büste)	min. 1500 bis max. 2300 mm
Breite	600 mm
Tiefe	670 mm
Gewicht	130 kg
Schalldruckpegel: (gemessen in 1 m Abstand und 1,6 m Höhe)	Blasen: 71 dB(A) Dämpfen: 82 dB(A)

**Electrical connection**

V	230
Hz	50-60
kW	0.92
A	4.2
Fuse protection	16 A
Steam connection	R1/2", 5.5-6.0 bar
Condensate connection	R1/2"
Compressed air connection	nominal value 6.5 bar hose nozzle diam. ins. 6 mm, diam. outs. 12 mm

**Dimensions and weight**

Height (when the form is lifted)	min. 1500 up to max. 2300 mm min. 59 up to max. 90.5 inch
Width	600 mm / 23.6 inch
Depth	670 mm / 26.4 inch
Weight	130 kg / 286.3 lbs
Sound intensity level: (height 1.6 m, 1 m from the front edge)	blowing: 71 dB(A) steaming: 82 dB(A)