


Rückansicht / Rear View

Seitenansicht / Lateral View

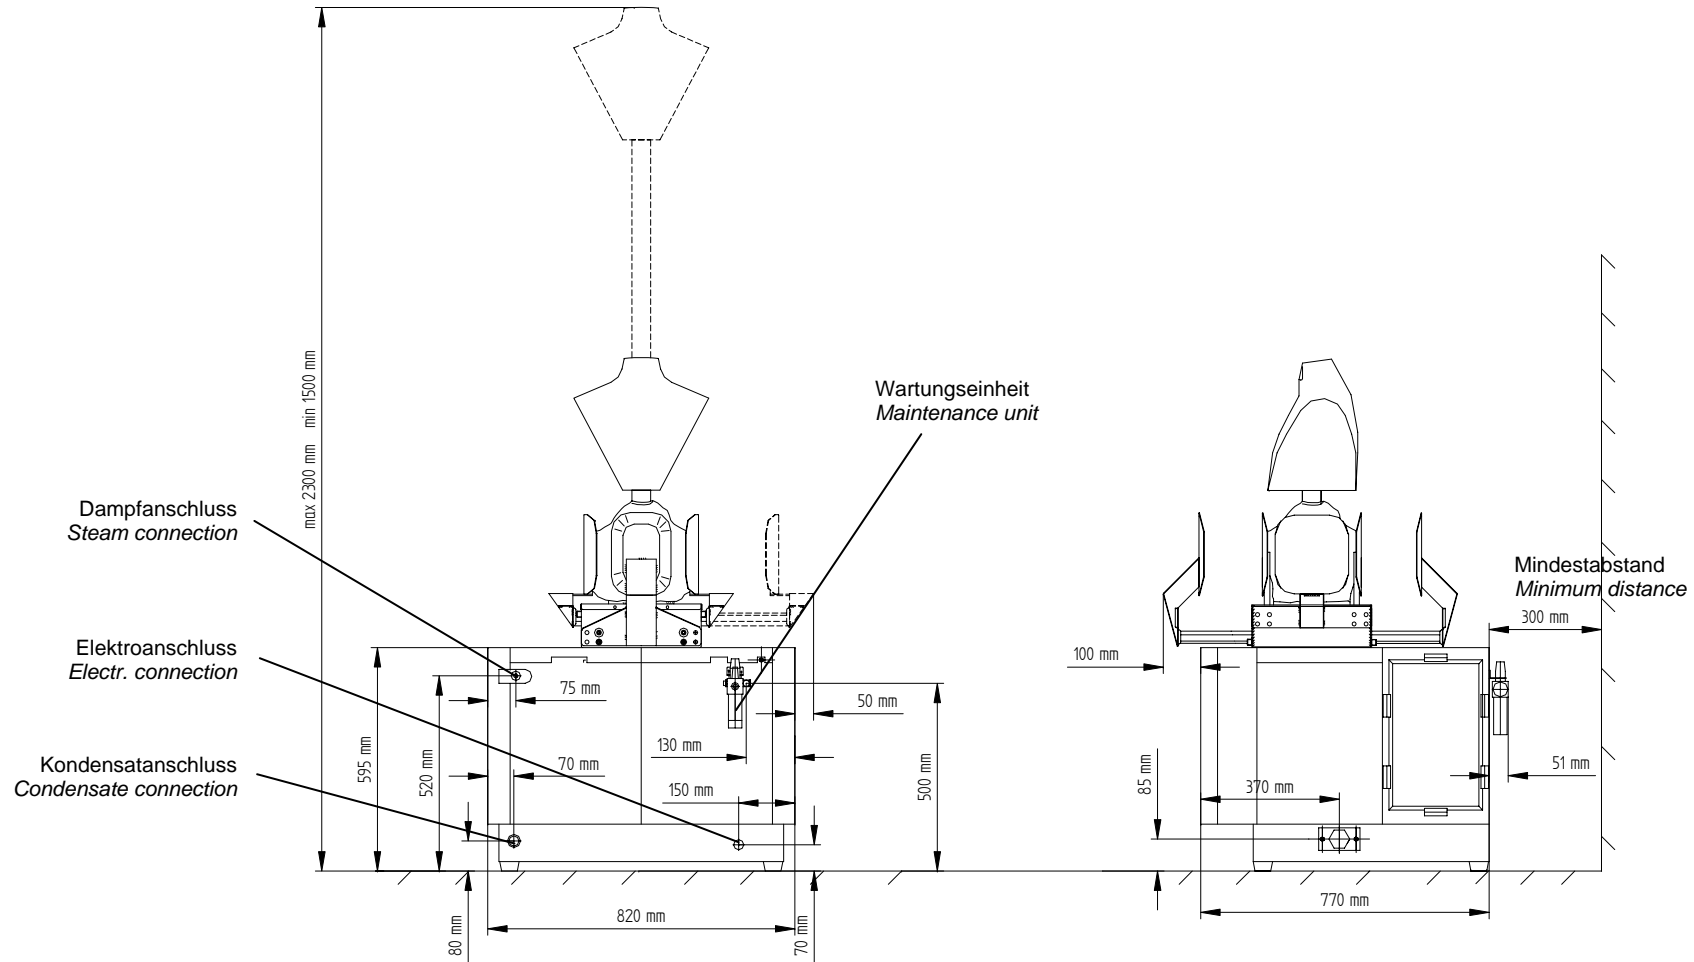

Elektrischer Anschluss

V	200-240
Hz	50 / 60
kW	0,8
A	8,0
Netzseitige Absicherung	16 A
Dampfanschluss	½" /; max. 6,5 bar
Kondensatanschluss	½"
Druckluftanschluss	6 bar Schlauchdüse di = 6 mm

Maße und Gewicht

Höhe	700 mm
Breite	920 mm
Tiefe	800 mm
Gewicht	180 kg
Schalldruckpegel: (gemessen in 1 m Abstand und 1,6 m Höhe)	Dämpfen: 85 dB (A) Blasen: 75 dB (A)

Electrical connection

V	200-240
Hz	50 / 60
kW	0,8
A	8,0
Fuse protection	16 A
Steam connection	1/2" / max. 6,5 bar
Condensate connection	1/2"
Compressed air connection	6 bar hose nozzle diameter inside 6 mm

Dimensions and weight

Height	700 mm / 27.5 inch
Width	920 mm / 36.2 inch
Depth	800 mm / 31.5 inch
Weight	180 kg / 396.5 lbs
Sound intensity level: (height 1.6 m, 1 m from the front edge)	Steaming: 85 dB (A) Blowing: 75 dB (A)