




Seitenansicht / Lateral View

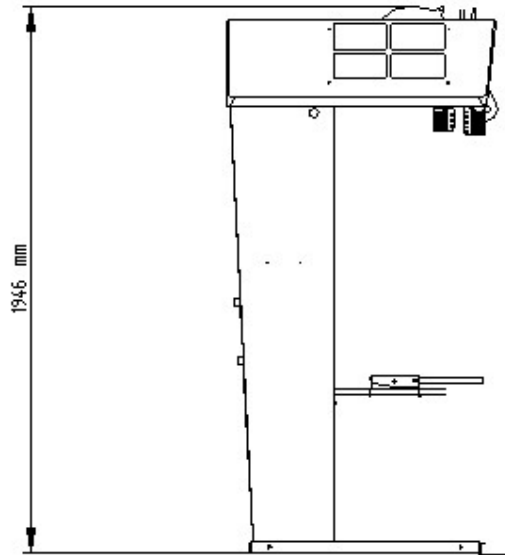

Rückansicht / Rear View

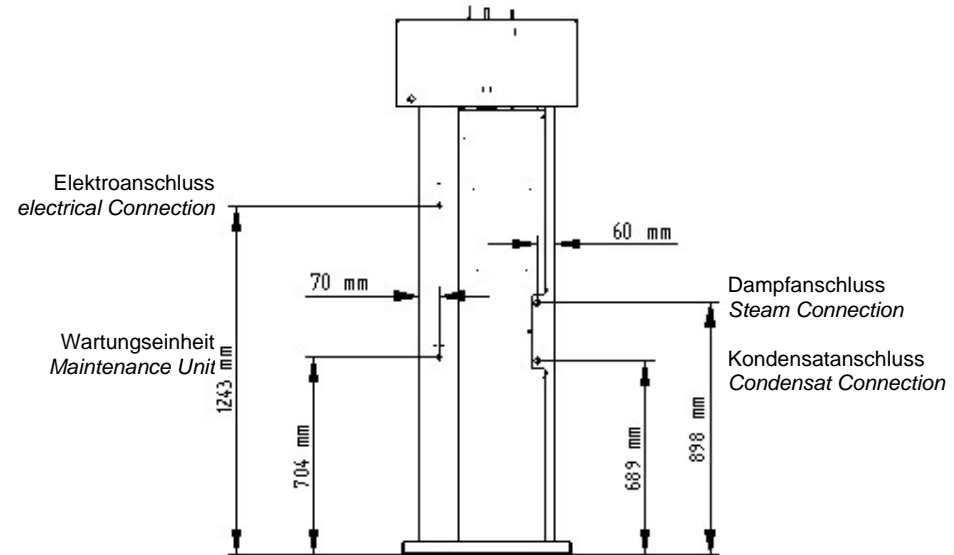

Ansicht von oben / View from the top

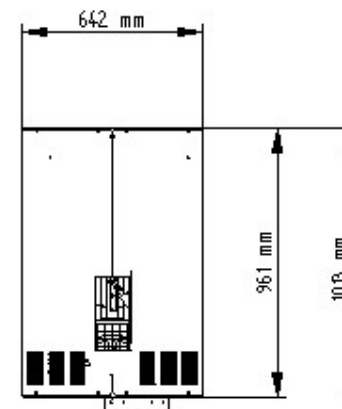

Elektrischer Anschluss

V	200 - 240
Hz	50 - 60
kW	0,92
A	
Netzseitige Absicherung	16 A
Dampfanschluss	1/2"; 6 bar
Kondensatanschluss	1/2"
Druckluftanschluss	Sollwert 6 bar (5 bis 8 bar)
Gewicht	180 kg
Schalldruckpegel (in 1 m Abstand und 1,6 m Höhe)	Blasen 75 dB (A) Dämpfen 85 dB (A)
Abstrahlwärme	6,1 kW/h

Electrical connection

V	200 - 240
Hz	50 - 60
kW	0,92
A	
Fuse protection	16 A
Steam connection	1/2" / 6 bar
Condensate connection	1/2"
Compressed air connection	Normal value 6 bars (5 - 8 bar)
Weight	180 kg / 396.5 lbs
Sound intensity level (height 1.6 m, 1 m from the front edge)	Blowing : 75 dB (A) Steaming: 85 dB (A)
Radiation of heat	6,1 kW/h