




Seitenansicht / Lateral View

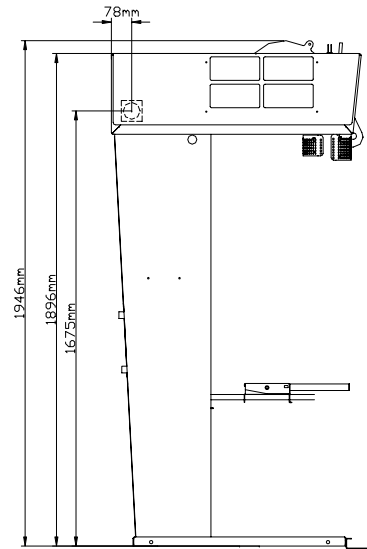

Rückansicht / Rear View

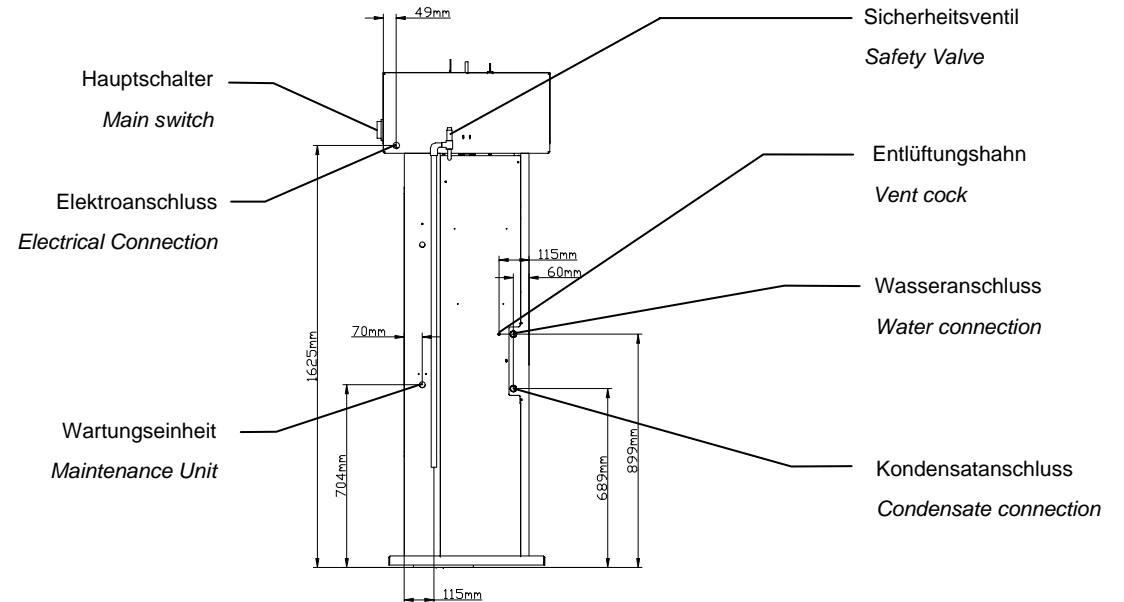

Ansicht von oben / View from the top



Elektrischer Anschluss

V	380-400
Hz	50 - 60
kW	10,0
A	16,0
Netzseitige Absicherung	16 A
Zulässiger Betriebsüberdruck	5 - 6 bar
Wasserinhalt (NW)	3,0 l
Kesselvolumen	6,5 l
Druckluftanschluss	Sollwert 6 bar (5 bis 8 bar)
Gewicht	180 kg
Schalldruckpegel (in 1 m Abstand und 1,6 m Höhe)	Blasen 75 dB (A) Dämpfen 85 dB (A)
Abstrahlwärme	6,1 kW/h

Electrical connection

V	380-400
Hz	50 - 60
kW	10,0
A	16,0
Fuse protection	16 A
Admissible working pressure	5 – 6 bar
Water contents (min. water level)	3,0 l
Boiler volume	6,5 l
Compressed air connection	Normal value 6 bars (5 - 8 bar)
Weight	180 kg / 396.5 lbs
Sound intensity level (height 1.6 m, 1 m from the front edge)	Blowing : 75 dB (A) Steaming: 85 dB (A)
Radiation of heat	6,1 kW/h