Pressing for Excellence

TECHNOLOGIA PRASOWALNICZA W PIELĘGNACJI ODZIEŻY

ŻELAZKA, OSPRZĘT, AKCESORIA

VEIT HP 2003 ŻELAZKO WYSOKOCIŚNIENIOWE

Ten model serii VEIT 2000, bardzo popularny na całym świecie, jest również dostępny z elektronicznym sterownikiem VEITronic*. Zalety warte podkreślenia to: bezpieczeństwo pracy operatora, duża żywotność żelazka, doskonała jakość pary, precyzja w regulacji temperatury oraz ergonomiczny kształt.

Ergonomiczny uchwyt ułatwia prasowanie

VEIT 2129

Żelazko wyposażone w termostat oraz nakładkę ochronną ręki.
W modelu HP 2003, mikro włącznik uwalniania pary wbudowany jest w rączkę żelazka, zaprojektowaną z uwzględnieniem zasad ergonomii pracy. Posiada podłączenie kabli elektrycznych i węży parowych.

VEIT 2210 KONDENSER

Ten element gwarantuje doskonałą jakość pary wytwarzanej w wytwornicach pary dzięki specjalnej konstrukcji Kondenser pracuje przy ciśnieniu do 6 barów, jako wyposażenie dodatkowe można zastosować stojak.

VEIT 2215 ADAPTER PARY

Używany w celu połączenia z centralnym systemem dystrybucji pary. Para jest uwalniana przez elektrozawór.

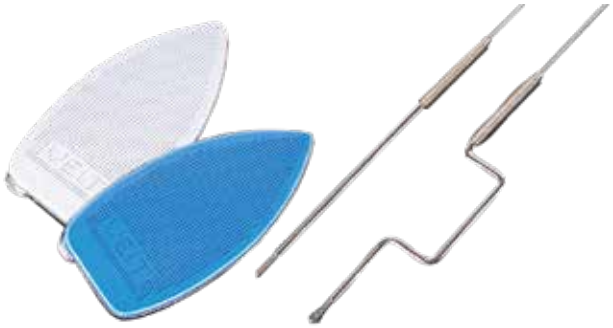

AKCESORIA

Nawet najlepszy stół do prasowania zawiedzie w osiągnięciu najlepszego rezultatu jeśli pozbawimy go niezbędnego wyposażenia dodatkowego.

* VEITronic stanowi wyposażenie standardowe w stołach modelu Varioset.

WYTWORNICE PARY

Wytwornice pary VEIT spełniają najbardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Wszystkie europejskie normy i regulacje nałożone na producentów urządzeń parowych są skrupulatnie przestrzegane. Jakość naszych komponentów i części stosowanych w produkcji jest regularnie sprawdzana.

VEIT 2373 WYSOKOCIŚNIENIOWA STACJA PARY

Stacja pary VEIT 2373 dostępna jest w czterech wersjach o zróżnicowanych mocach przyłącza 13.5 kW / 18 kW / 24.5 kW i 30 kW generują odpowiednio 18 kg / 24 kg / 33 kg i 41 kg wysokociśnieniowej pary. W wyposażeniu standardowym są zbiornik zasilający w wodę wykonany ze stali nierdzewnej i zbiornik do odmulania.

VEIT 2381 WYSOKOCIŚNIENIOWA STACJA PARY

Ta stacja pary występuję w następujących parametrach: moc przyłączeniowa: 40 kW, 50 kW i 60 kW and i może wyprodukować 55 kg, 68 kg i 82 kg wysokociśnieniowej pary. Stacja występuje również w wersji bliźniaczej o mocy 120 kW. To kompaktowe urządzenie zawiera zintegrowane zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej – zasilający w wodę i do odmulania. Pojemny bojler o całkowitej pojemności 75 litrów zapewnia nieprzerwaną dostawę pary do wszystkich zasilanych urządzeń.

VEIT SG 66 MF

Ta mała, kompaktowa, bardzo wytrzymała wytwornica pary wyróżnia się świetnym stosunkiem jakości do ceny, wyposażona jest w zbiornik wykonany z nierdzewnej stali oraz elektorozawór do zasilenia w parę jednego wysokociśnieniowego żelazka. Przy odpowiedniej jakości wody*,wytwornica może być zasilana wodą bezpośrednio z sieci.

VEIT SG 66

Ta wytwornica pary wyposażona jest w elektrozawór do zasilenia jednego wysokociśnieniowego żelazka. Może być zasilana wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika.
Wytwornica VEIT SG 66 doskonale komponuje się ze stołami do prasowania modeli VEIT Varioset and Varioline.

VEIT SG 67

Ta mała wytwornica pary wyposażona jest w dwa elektrozawory dzięki czemu może zasilać dwa wysokocisnieniowe żelazka. Opcja zailania wodą bezpośrednio z sieci jest dostępna na życzenie.

* Wymagane parametry wody podane zostały w manualu.

VEIT VARIOLINE CR2

PROFESJONALNA TECHNIKA DOSTĘPNA DLA POCZĄTKUJACYCH

- Funkcja silnego nadmuchu i wciągu
- Ręczne sterowanie siłą nadmuchu i wciągu
- Regulacja wysokości stołu za pomocą sprężyny gazowej
- Akcesoria stołu zapewniają ergonomię pracy
- Dzięki silnemu wciągowi nie ma potrzeby podgrzewu powierzchni stołu

Funkcja silnego wciągu i nadmuchu

VEIT VARIOLINE CR2

VEIT Varioline system stołów do prasowania powstał w oparciu o system VEIT Varioset. Elektryczny przełącznik pomiędzy funkcją wciągu i nadmuchu oraz uniwersalna powierzchnia prasowalnicza czyni stół bardzo poręcznym i łatwym w użyciu.

Dostępny zarówno z wbudowaną jak i wolnostojąca wytwornicą pary

DESKI DO PRASOWANIA

Stoły do prasowania VEIT Varioset i Varioline mogą być wyposażone w następujące deski prasowalnicze, na przykład::

stół C:R2 o wymiarach: 1400 × 500 × 300 mm
standardowa deska: 1200 × 460 × 330 mm
płaska powierzchnia prasowalnicza: 1300 × 650 mm

VEIT VARIOSET CR2

VEIT VARIOSET CR2

Ten model stołu jest niezwykle uniwersalny i może być zastosowany do każdego rodzaju garderoby. Umożliwia osiągnięcie bardzo wysokiej jakości prasowania na powierzchni prasowalniczej nieprzekraczającej dwóch metrów kwadratowych.

"ZIMNA" TECHNOLOGIA PRASOWANIA Z WYKORZYSTANIEM MODELI VARIOSET I VARIOLINE

Dzięki kombinacji funkcji silnego nadmuchu i powierzchni deski wykonanej z tworzywa sztucznego, można uniknąć efektu kondensacji. Z tego powodu nie ma potrzeby podgrzewu deski do prasowania, co skutkuje oszczędnością energii na poziomie do 60%, a także zapewnia lepszy rezultat prasowania!

RĘKAWNIK

Podczas prasowania na rękawniku cały strumień powietrza jest transportowany do ramienia. Dzięki temu siła nadmuchu/wciągu jest niezwykle duża. Ponadto silny wciąg utrzymuje powierzchnie stołu suchą i zapewnią wysoką jakość prasowania.

ELEKTRONICZNY STEROWNIK

Poprzez wciśnięcie przycisku na panelu można łatwo kontrolować funkcję nadmuchu i wciągu a także ustawić zadane temperatury prasowania z dokładnością do jednego stopnia.

MINI DETASZ

Opcjonalnie stół można wyposażyć w małe ramie detaszerskie, Ramie jest obrotowe, powierzchnia detaszu wykonana z nierdzewnej stali, dodatkowo może być wyposażony w zbiornik. Wciąg jest załączany przez pedał nożny.

UNIWERSALNY KSZTAŁT DESKI/ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KSZTAŁTU WIRZCHOŁKA DESKI NA OWALNY

Polecamy specjalnie zaprojektowane powierzchnie prasowalnicze CR2 umożliwiające efektywne i jakościowe wyprasowanie każdego rodzaju garderoby.

Owalny wierzchołek deski jest zalecany do prasowania szerokich części garderoby jak np. przody marynarek/płaszczy.

VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL BASIC

VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL BASIC

Linia manekinów VEIT 8363 stanowią zupełnie nowy produkt. Oba modele (Basic i Classic) umożliwiają formowanie górnej garderoby w rozmiarze od długości 620 do 1420 mm
(lub 820 do 1620 mm z nakładką, która umożliwia prasowanie długich płaszczy) a w talii od 940 do 1660 mm.

- Doskonała jakość w rozsądnej cenie
- Wysoka wydajność
- Łatwość obsługi pozwala na szybkie ustawienie optymalnych parametrów cyklu dla poszczególnych typów garderoby
- Regulacja szerokości ramion w zakresie od 320 do 520 mm.
- Wysokość korpusu manekina sterowana pneumatycznie poprzez pedał nożny
- Silna i jednocześnie energooszczędna funkcja nadmuchu może być kontrolowana manualnie, odpowiednia dla wszystkich rodzajów tkanin.
- Zintegrowany mechanizm napinający unosi korpus w trakcie cyklu parowania co pozwala na uzyskanie optymalnej jakości formowania.
- W standardzie demontowalna górna klapa dociskowa.
- W celu ochrony delikatnych tkanin można wyłączyć funkcje napinaczy bocznych i docisków przedniego i tylnego.

VEIT Smart Engineering

(szczegóły na str. 20)

BODY FIT

D-AIRFLOW

DOSKONAŁY EFEKT NA MAŁEJ POWIERZCHNI

Dla niewielkich lokali można zastosować modele VEIT 8363 (Classic and Basic) z wbudowaną wytwornicą pary o mocy 9kW.

PANEL STEROWANIA

Czytelny i łatwy w obsłudze. Przednie, tylne, boczne klapy a także funkcja napinania mogą być łatwo włączone lub wyłączone. Także poprzez panel sterowania może być regulowana siła nadmuchu.

VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL CLASSIC

Napęd pasowy zapewnia precyzyjny naciąg

W celu uzyskania optymalnego efektu prasowania marynarek z rozcięciami bocznymi dodatkowo można załączyć pneumatyczne dociskowe klapy boczne.

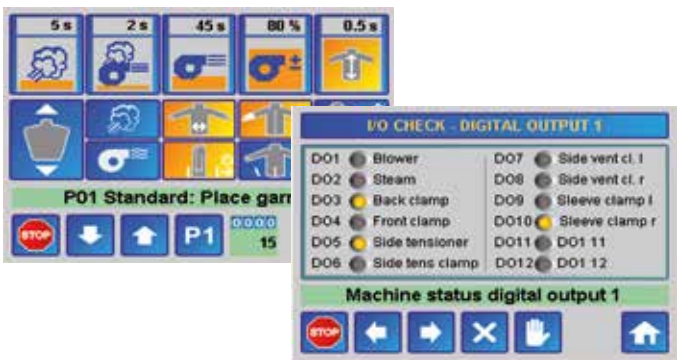

VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL CLASSIC

- Wysoka wydajność
- Silna i jednocześnie energooszczędna funkcja nadmuchu może być kontrolowana manulanie, odpowiednia dla wszystkich rodzajów tkanin.
- Model 8363 Classic pozwala również na uzyskanie doskonałej jakości w formowaniu bardzo wymagających i trudnych rodzajów tkanin.
- Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego z paskiem zębatym możliwa jest bardzo precyzyjna i delikatna kontrola wysokości korpusu co zapobiega nadmiernemu rozciąganiu i deformacji odzieży.
- Kontrola wysokości korpusu odbywa się automatycznie poprzez czujkę optyczną.
- W standardowym wyposażeniu pneumatycznie sterowane klapy boczne, które zapewniają perfekcyjny rezultat formowania kurtek i marynarek/żakietów.
- Obrotowa kolumna korpusu umożliwia łatwe nałożenie odzieży.
- Nowy sterownik VEITouch jest łatwy w obsłudze o pojemności pamięci do 10 pro gramów cykli parowania.
- Regulowana szerokość ramion w zakresie 320 do 520 mm
- W standardzie demontowalna górna klapa dociskowa.

VEIT Smart Engineering

(szczegóły na str. 20)

O-STRETCH

BODY FIT

D-AIRFLOW

BELT DRIVE

VEITOUCH

Urządzenia przeznaczone są zarówno do klasycznej garderoby jak i sportowej, płaszczy, kurtek jeansowych itp.

Sterownik VEITouch wyposażony jest w bardzo czytelny kolorowy ekran dotykowy o wielkości 5.7" z funkcją zapamiętywania ustawień. Wszystkie funkcje serwisowe i konserwacyjne dostępne są poprzez panel sterowania co pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych defektów i sprzyja optymalizacji kosztów serwisowych.

MANEKIN DO FORMOWANIA SPODNI VEIT 8741

VEIT 8741 MANEKIN DO FORMOWANIA SPODNI Z NAPINACZEM WZDŁUŻNYM

Wersja podstawowa z napinaczem wzdłużnym umożliwia optymalne prasowanie krótkich i długich spodni przy zachowaniu niskich kosztów wykonania usługi. Napinacze wewnętrze, zewnętrze oraz mechanizm zapobiegający nadmiernemu rozciągnięciu oraz silny nawiew ciepłego powietrza gwarantuje doskonały efekt końcowy. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

VEIT 8741 MANEKIN DO FORMOWANIA SPODNI Z NAPINACZEM WZDŁUŻNYM I BOCZNYM

- Napęd pasowy zapewnia precyzyjną kontrolę naciągnięcia "Stretch Control Function"
- Funkcja rozciągania umożliwia uzyskanie prawidłowej długości spodni po procesie prania.
- W celu ochrony delikatnych tkanin zastosowano napinacze wewnętrzne
- Energooszczędny wentylator o dużej mocy
- Funkcja prasowania krótkich spodni
- Jako opcja dostępne klapy dociskowe zaszewek

ZINTEGROWANA WYTWORNICA PARY

Przydatna przy ograniczonej powierzchni: MANEKIN DO SPODNI MODEL VEIT 8741 z wbudowaną wytwornicą pary o mocy 9 kW.

NAPINACZ TALII

Napina spodnie w szerokim zakresie obwodu pasa od 58 cm to 129 cm.

VEIT 8741 MANEKIN DO FORMOWANIA SPODNI Z NAPINACZEM BOCZNYM

Dwupłaszczyznowy system ruchomych napinaczy bocznych gwarantuje idealne formowanie wyrobu w okolicy pasa.
Napinacz boczny spełnia również funkcję kontroli nadmiernego rozciągnięcia (Anti-Stretch-Function) w okolicy pasa wyrobu.

Napęd pasowy zapewnia precyzyjny naciąg

VEIT Smart Engineering

(szczegóły na str. 20)

BODY FIT

BELT DRIVE

O-STRETCH

BOCZNY NAPINACZ TALII

Unikalny system napinania bocznego VEIT "Body" umożliwia formowanie spodni zgodne z naturalnym anatomicznym kształtem ciała ludzkiego.
W odróżnieniu od innych manekinów, które napinają wyrób w pasie tylko w kierunku bocznym, system VEIT "Body" również napina spodnie w kierunku tyłu. Odpowiedni dla wyrobów o wymiarach pasa od 48 to 160 cm.

OPATENTOWANY SYSTEM NAPĘDU

Pozwala na precyzyjną kontrolę funkcji rozciągnięcia wzdłużnego, jednocześnie zapobiegając nadmiernemu rozciągnięciu spodni (Anti-Stretch function). Pas napędowy zapewnia delikatny i płynny ruch napinacza talii. Sterowanie wysokością klap pomiędzy długimi i krótkimi spodniami odbywa się automatycznie poprzez przycisk nożny, bez potrzeby dokonywania zmian manualnie.

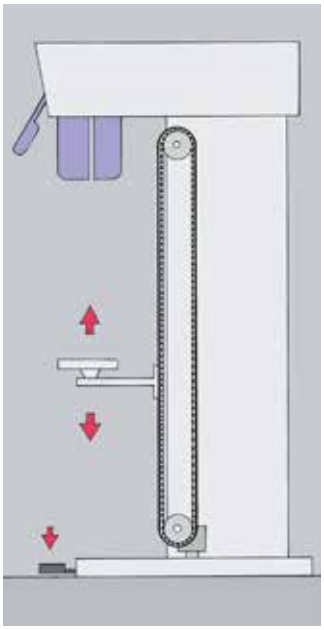

UNIWERSALNY MANEKIN VEIT 8319/MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL

VEIT 8319 / VEIT 8319 E UNIWERSALNY MANEKIN/ MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL

Ten uniwersalny manekin stanowi doskonałe urządzenie przeznaczone dla małych i średnich pralni oraz szwalni. Manekin parowo-powietrzny o niskim poziomie emisji hałasu i wysokiej wydajności umożliwia doskonałe wprasowanie wilgotnych koszul, bluzek, odzieży kucharzy. Urządzenie również świetnie się sprawdza w prasowaniu odzieży suchej jak kurtki, płaszcze. Dostępna również wersja elektryczna urządzenia model VEIT 8319 E.

Napęd pasowy VEIT z wbudowaną funkcją kontroli naciągu

Dostępny również w wersji elektrycznej

VEIT Smart Engineering
(szczegóły na str. 20)

BODY FIT

BELT DRIVE

O-STRETCH

VEIT 8319 UNIWERSALNY "MULTI-TALENT" MANEKIN

- Dostępny również jako manekin do prasowania koszul w wersji elektrycznej
- Automatyczna kontrola wysokości
- Doskonały do prasowania odzieży gastronomicznej, służb medycznych itp.
- Pneumatyczne napinacze rękawów do prasowania koszul z krótkim i długim rękawem
- Napęd pasowy VEIT z wbudowaną funkcją kontroli naciągu

PROFESJONALNE ZASTOSOWANIE:

STEROWNIK

Czytelny panel ułatwia proces obsługi i kontrolę poszczególnych kroków cyklu prasowania. Ręczne żelazko umieszczone w łatwo dostępnym miejscu sprzyja ergonomii pracy.

PRASOWANIE BOCZNYCH CZĘŚCI WYROBÓW

To automatycznie działające urządzenie może być nie tylko zastosowane do prasowania odzieży z rozcięciami bocznymi ale również do rozprasowywania szwów koszul czy odzieży roboczej.

AUTOMATYCZNA KONTROLA WYSOKOŚCI

System naciągu pasowego kontrolowany przez fotokomórkę pozwala na precyzyjne dopasowanie wysokości i naciągu.

AKCESORIA: WYPOSAŻENIE DODATKOWE WRAZ ZE STOJAKIEM

Poprzez zamianę przednich klap dociskowych w tym kompaktowym, zasilanym parą urządzeniu, manekin może zostać użyty również do prasowania suchej odzieży po czyszczeniu chemicznym jak np. marynarek, żakietów.

VEIT SF 26 SHIRT FINISHER PREMIUM

MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL PREMIUM VEIT SF 26

Manekin parowy o dużej wydajności przeznaczony jest dla pralni i szwalni z dużym udziałem koszul w produkcji. Silny nawiew gorącego powietrza w połączeniu z elementem grzejnym zapewnia szybkie i skuteczne suszenie.
Niska wysokość korpusu oraz wysuwalna przednia klapa dociskowa umożliwia łatwe nałożenie odzieży.
Czytelny sterownik VEITouch ułatwia wybór odpowiednich funkcji. Efektywność i doskonała jakość prasowania koszul w różnych rozmiarach, wykonanych z różnych tkanin.

VEIT Smart Engineering*
(szczegóły na str. 20)

BODY FIT
BELT DRIVE
O-STRETCH
D-AIRFLOW
VEITOUCH

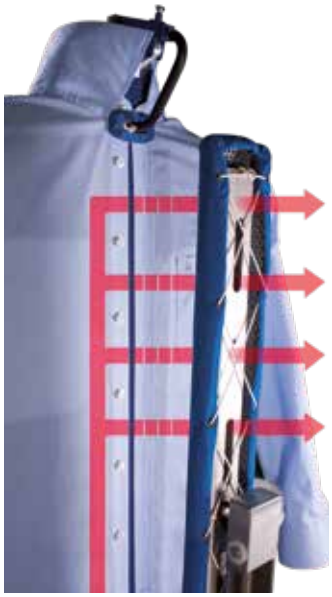

Szybkie i efektywne suszenie
System VEIT Direct Airflow* na listwie przedniej zapewnia obieg powietrza i optymalny proces suszenia.

Dolna i boczne klapy dociskowe zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza co pozwala na odpowiednie dosuszenie również szwów i uformowanie dołu koszuli.

Dzięki zastosowaniu trójwymiarowego napinacza rękawów można doskonale wyprasować koszule zarówno z długim jak i krótkim rękawem. Kontrola pneumatycznego napinacza rękawów z jednej lub z dwóch stron równocześnie.

MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL BASIC VEIT SF26 I SYSTEM EMOTION

VEIT SF26 MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL BASIC

Urządzenie wysokiej wydajności zaprojektowane z myślą o pralniach i szwalniach o dużym natężeniu produkcji. Model manekina VEIT SF26 Basic różni się od modelu
Premium następującymi opcjami:

› zintegrowany napinacz do krótkich i długich rękawów
› brak klap dociskowych bocznych

ZRÓŻNICOWANA WIELKOŚĆ KORPUSU*

› Korpus S – obwód 690 mm do bluzek
› Korpus M – obwód 780 mm
› Korpus L – obwód 940 mm

Dla korpusu M i L, regulacja szerokości ramion w zakresie od 43 to 54 cm. Szerokość ramion dla korpusu S wynosi 42 cm (brak regulacji).
Wymiary talii dla poszczególnych rozmiarów korpusu:
› S: 88 –150 cm / › M: 98 –160 cm / › L: 107–179 cm

Dla korpusu SL można zamówić dodatowo automatyczną stacje rozładunku: skraca czas cyklu i podnosi produktywność.

Uwaga: na zdjęciu widoczne jest wyposażenie dodatkowe (wersja premium).

Opcja kontroli poziomu wilgotności: kończy cykl suszenia dokładnie w momencie gdy koszula jest już sucha

eMotion HEAT RECOVERY SYSTEM*

Jako opcję oferujemy system odzysku ciepła, w wyniku działania którego odzyskane ciepło osusza wilgotne powietrze. Korzyści:

› znaczna oszczędność w zużyciu energii do 30 procent
› usprawnia proces suszenia – krótszy czas cyklu
› mniej ciepła jest uwalniane do pomieszczenia
› lepsze warunki w pomieszczeniu dzięki zmniejszeniu wilgotności powietrza.
› obniżenie temperatury pomieszczenia o ok 4°C

eMotion MOISTURE CONTROL*

Opcja: kontrola poziomu wilgotności. Skraca czas cyklu pracy i oszczędza energię elektryczną. Podczas procesu suszenia, poziom wilgotności koszuli jest mierzony w sposób ciągły. W momencie gdy koszula jest sucha cykl suszenia zostaje automatycznie zatrzymany bez konieczności interwencji operatora. Dzięki działaniu tego systemu w manekinie naszej produkcji zastosowanie bardzo energochłonnej, podgrzewanej elektrycznie listy dociskowej staje się zupełnie zbędne.

* Opcje dostępne dla modeli VEIT SF26 Premium i VEIT SF26 Basic Shirt Finishers.

PRASA DO KOSZUL VEIT 8900

VEIT 8900 PRASA DO KOSZUL

Dzięki zastosowaniu prasy do koszul uzyskuje się znacznie lepszy efekt prasowania w porównaniu do tradycyjnej metody prasowania. Prasa do koszul stanowi doskonałą alternatywę w stosunku do tradycyjnych urządzeń do prasowania koszul stosowanych w pralniach i szwalniach o dużej produkcji. Specjalnie zaprojektowany system grzewczy zapewnia doskonałą dystrybucję temperatury i dzięki czemu jest energooszczędny. Podczas procesu prasowania koszula jest naciągana w dół. Przeznaczona dla koszul zarówno z długim jak i krótkim rękawem. Panel sterowania VEITouch umożliwia łatwy wybór poszczególnych programów.

VEIT 8900 Prasa do koszul wyposażona jest w napinacze do rękawów z pneumatyczną kontrolą siły naciągu. Nie ma potrzeby wykonywania żmudnych ręcznych poprawek. W wyposażeniu standardowym urządzenia są napinacze rękawów krótkich i długich. Akumulujący ciepło panel dociskowy zapewnia doskonałe osuszanie szwów. Dostępna jako opcja prasa do mankietów zapewnia idealne, perfekcyjne wykończenie rękawów.

Krótki okres cyklu – perfekcyjna jakość
Odpowiedni również dla koszul kroju SLIM

VEIT Smart Engineering*
(szczegóły na str. 20)

BODY FIT

VEITOUCH

Dzięki specjalnie zaprojektowanej klamrze dociskowej pleców oraz geometrii korpusu osiągamy perfekcyjną jakość również w tylnej części koszuli. Zarówno w koszuli z jedną centralną jak i dwiema bocznymi zakładkami. Koszule o kroju Slim Line również można z łatwością wyprasować z użyciem prasy VEIT 8900.

PRASA DO KOŁNIERZYKÓW/MANKIETÓW VEIT 8905

VEIT 8905 PRASA DO KOLNIERZYKÓW / MANKIETÓW

Trzyczęściowa prasa ze specjalnie ukształtowanym górnym ramieniem dociskowych wykonanym ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie wysuszenie i idealne wyprasowanie kołnierzyka i mankietów. Zamykanie prasy odbywa się w płaszczyźnie pionowej i jest aktywowane przyciskiem nożnym. Miękkie pokrycie dolnej części prasy zapobiega niszczeniu guzików i powstawaniu odgnieceń. W standardowym wyposażeniu znajduje się listwa bezpieczeństwa zamontowana na górnej części prasy a także potencjometr umożliwiający regulację długości okresu suszenia. Kompaktowy kształt powoduje, że urządzenie nie zabiera zbyt dużo miejsca w lokalu.

Wbudowana funkcja wciągu w dolnej części prasy ułatwia układanie kołnierza i mankietów oraz szybkie schłodzenie po zakończonym cyklu.

IDEALNA PRASA DO KOŁNIERZA I MANKIETÓW

- Ruch zamykania w płaszczyźnie pionowej
- Doskonała dystrybucja ciepła
- Optymalna długość cyklu
- Obsługa przy użyciu przycisku nożnego

- Ruch zamykania w płaszczyźnie pionowej
- Doskonała dystrybucja ciepła
- Optymalna długość cyklu
- Obsługa przy użyciu przycisku nożnego

VEIT 8940 NOWA PRASA DO SPODNI - PRASUJĄCA OBIE NOGAWKI W JEDNYM CYKLU

VEIT 8940 NOWA PRASA DO SPODNI

Nowa prasa VEIT 8940 prasująca obie nogawki równocześnie, świetnie sprawdzi się w zakładach o dużym udziele spodni w produkcji. Wyróżnia się niezwykłą ergonomicznością i łatwością obsługi. Po stosunkowo krótkim szkoleniu operator jest w stanie wyprasować do 40 par spodni na godzinę.

Górna część prasy zamyka się w dwóch krokach co ułatwia prawidłowe ułożenie spodni i zapewnia operatorowi lepszą widoczność pola pracy. Nacisk jest bardzo równomiernie dystrybuowany na całej powierzchni prasy.

URZĄDZENIE NAPINAJĄCE

Zastosowano urządzenie napinające dla górnej i dolnej pokrywy prasy, dzięki któremu nogawki są naciągnięte co zapobiega powstawaniu zagnieceń w okolicy szwów i krocza. Urządzenie napinające dolnej pokrywy wyłącza się dopiero po zdjęciu spodni z prasy co przeciwdziała powstawaniu wtórnych zagnieceń.

FUNKCJA WCIĄGU Z KRAWĘDZI PRASY

Funkcja wciągu z krawędzi prasy zapobiega powstawaniu zagnieceń na częściach spodni uprzednio uprasowanych, co pozwala zachować wysoką jakość prasowania. Osobny wciąg z dolnej części prasy ułatwia odpowiednie ułożenie nogawek spodni na prasie.

PRASA UNIWERSALNA VEIT 8910/PRASA FAST-BACK VEIT 8920

VEIT 8910 PRASA UNIWERSALNA

Model VEIT 8910 zamyka się w konwencjonalny sposób. W polu pracy znajduje się manometr regulujący docisk. Poprzez przekręcenie ciśnienie może być ustalone od wartości 0 do 6 barów. W standardowym wyposażeniu urządzenia zmontowana na pokrywie listwa bezpieczeństwa, automatyczna kontrola długości cyklu prasowania a także funkcja wciągu i nadmuchu.

Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w małe żelazko.

Kształt dolnej części prasy został zaprojektowany w taki sposób aby umożliwić wyprasowanie nogawki spodni w jednym cyklu/kroku. Zastosowanie specjalnego pokrycia oraz zróżnicowanych ustawień nacisku zapobiega powstawaniu zagnieceń.

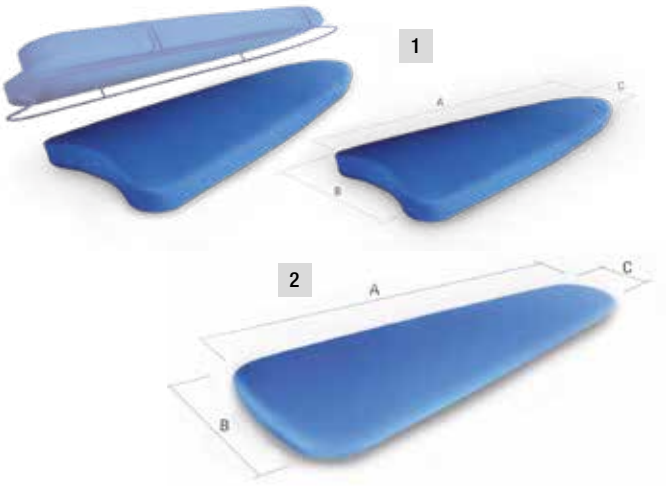

VEIT 8920 PRASA FAST-BACK

Ruch zamykania prasy zachodzi w dwóch fazach: Górna jej część z położenia wychylenia do tyłu unosi się a następnie zamyka w płaszczyźnie pionowej. Dzięki wbudowanemu w górną pokrywę systemowi grzewczemu oszczędność energii wynosi do 25%. W standardowym wyposażeniu: funkcja wciągu i nadmuchu oraz system parowania w dolnej części prasy

Przycisk nożny obsługuje cztery funkcje: wciąg, nadmuch, zasilenie w parę dolnej części prasy oraz zamknięcie górnej części prasy.

Czasomierz kontroluje długość cyklu prasowania. Opcjonalnie, pojedyncze wyroby mogą być prasowane w cyklu ręcznym.

		A	B	C	
1	Prasa do spodni	1147	456	310	mm
2	Mała Universalna prasa	1203	362	174	mm
	Duża Uniwersalna Prasa	1280	398	255	mm

VEIT UF 30 MANEKIN UNIWERSALNY /URZĄDZENIA DETASZERSKIE

VEIT UF 30 MANEKIN UNIWERSALNY

MANEKIN UNIWERSALNY VEIT UF 30 stanowi bardzo wszechstronne urządzenie, stosunek jakości do ceny jest również niezwykle korzystny - manekin został wyprodukownay w Niemczech. Nowy model UF 30 umożliwia formowanie różnorodnej odzieży: T-shirtów, polo, bluzek, sukienek, spódnic, bluz, kurtek wszelkiego typu, płaszczy i wielu innych.
Ergonomiczny: wysokość korpusu jest regulowana co ułatwia zakładanie i zdejmowanie odzieży.

VEIT 7406 KABINA DETASZERSKA

Duża aluminiowa kabina wyposażana w funkcję wciągu o dużej sile, wbudowane oświetlenie oraz zbiornik na ścieki/ odpady znacznie ułatwia pracę operatora.
W standardowym wyposażeniu: perforowana powierzchnia robocza wykonana z nierdzewnej stali wyposażona w półkę oraz pistolety powietrze i woda/płyn. Kabina detaszerska model VEIT 7406 jest również dostępna w opcji z małym ramieniem detaszerskim wyposażonym w wyciąg i pojemnik na ścieki/odpady. A także w wersji wąskiej o szerokości 900 mm .

VEIT 7404 STÓŁ DETASZERSKI

Profesjonalny stół detaszerski wyposażony w funkcję wciągu oraz pistolet para-powietrze. Powierzchnia robocza wykonana z nierdzewnej stali, zawiera półkę na środki odplamiające, stół ma własne oświetlenie.
W standardowym wyposażeniu modelu VEIT 7404 obrotowe ramie detaszerskie, pistolet powietrze-płyn wraz ze zbiornikiem, oraz wysięgnik do podwieszenia pistoletu. Wciąg stołu i mini ramienia detaszerskiego załączany poprzez przycisk nożny.

VEIT 2217 DETASET

Składa się z modułu, pistoletu para – powietrze, VEIT Detaset zapewnia optymalną ilość pary i powietrza.

RAMIE DETASZERSKIE MINI

Wykonane ze stali nierdzewnej stanowi doskonałe dopełnienie wyposażenia pralni. Wciąg jest załączany poprzez przycisk nożny przy rozłożonym ramieniu.

TUNEL PRASUJĄCY

OGROMNE WYZWANIE DLA TECHNOLOGII PRASOWALNICZEJ

Z uwagi na rosnące oczekiwania rynku tekstylnego opracowaliśmy urządzenie prasujące tunelowe VEIT Tunnel Finishers. Obecnie branża tekstylna korzysta już z ponad 1,000 tuneli produkcji VEIT.
Proponujemy produkt idealny do prasowania zarówno odzieży po praniu wodnym jak i czyszczeniu chemicznym. Urządzenie znajduje zastosowanie w domach opieki, ośrodkach pielęgnacyjnych..
Bez względu na miejsce zastosowania: przemysłowa pralnia chemiczna, wodna czy pralnia odzieży roboczej nasz zespół znajdzie optymalne rozwiązanie dedykowane Państwa potrzebom.

250 do 1 500 sztuk/godzinę suchej odzieży. Odpowiedni dla odzieży o poziomie wilgotności do 25%!

KAŻDA MASZYNA JEST INNA SKROJONA NA POTRZEBY KLIENTA

System modułowy umożliwia dużą elastyczność w dostosowaniu urządzenia do potrzeb klienta. Składa się z modułów parowych i modułów powietrza. Ponad standardowe rozwiązanie urządzenie można wzbogacić dodatkowymi opcjami - w zależności od indywidualnych potrzeb. Proponujemy szeroki zakres od podstawowego modelu, z modułami parowymi i modułami powietrza w atrakcyjnej cenie do tuneli z nowym wyposażeniem Cotton Care unit przeznaczonych do prasowania bardzo delikatnych i trudnych tkanin.

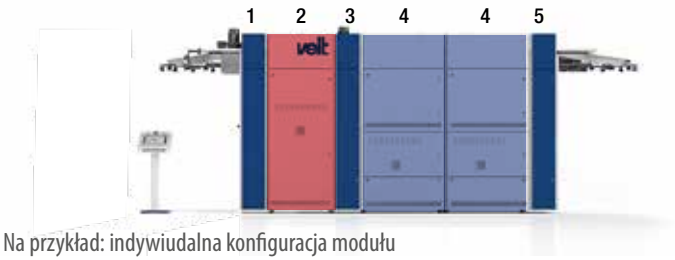

Na przykład: indywiudalna konfiguracja modułu

1 = moduł początkowy 2 = moduł parowy 3 = moduł pośredni 4 = moduły suszenia (powietrze) 5 = moduł końcowy

VEITOUCH PANEL STEROWANIA

Tunel oraz magazyn obrotowy są sterowane poprzez panel dotykowy. Ustawienia mogą być zmieniane dotykowo lub ustawione do zadanych wartości.

HAKOWY SYSTEM TRANSPORTU

szeroka powierzchni kontaktu wieszaków z odzieżą zapewnia płyny ruch nawet przy dużych szybkościach.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA/VEITOUCH

BODY FIT
- Optymalne formowanie dzięki ruchomym elementom napinającym 3-D
- Automatyczna regulacja rozmiarów od XS do XXXL

BELT DRIVE
- Napęd pasowy dla płynnego i delikatnego ruchu elementów napinających

O-STRETCH
- Precyzyjny naciąg odzieży w trakcie procesu formowania (re-streaching)
- Zapobiega nadmiernemu rozciągnięciu
- Zintegrowana funkcja re- streaching zapobiega powstawaniu zagnieceń

D-AIRFLOW
- Szybkie, efektywne suszenie
- Efektywne wykorzystanie temperatury

VEITOUCH
- Intuicyjny panel z ekranem dotykowym
- Szybka i łatwa analiza usterek dla potrzeb serwisowych

VEIT-Quality Made in Germany

VEITOUCH

Sterownik VEITouch wyposażony jest w bardzo czytelny kolorowy ekran dotykowy o wielkości 5.7“ z funkcją zapamiętywania ustawień.

Wszystkie funkcje serwisowe i konserwacyjne dostępne są poprzez panel sterowania co pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzonych części i sprzyja optymalizacji kosztów serwisowych.

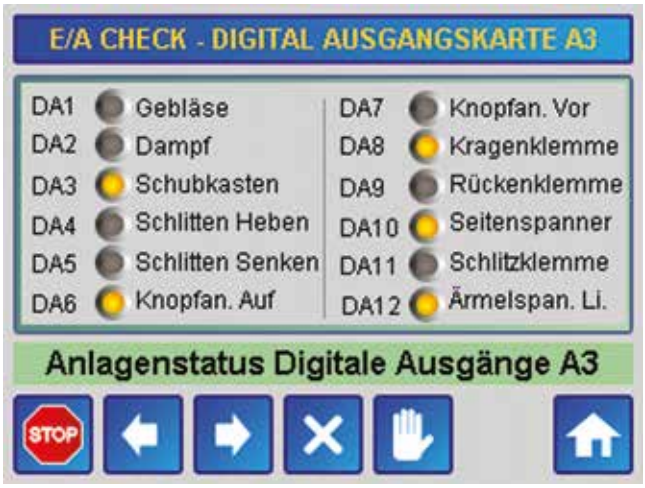

W VEITouch zostały wyposażone następujące urządzenia VEIT:

VEIT 8363 MULTIFORM CLASSIC

VEIT SF26 MANEKIN DO KOSZUL

VEIT 8900 PRASA DO KOSZUL

SZKOLENIE W MIEJSCU INSTALACJI

Oferujemy szkolenia na miejscu w zakładzie klienta, nasi eksperci przekażą wiedzę odnośnie możliwości naszych urządzeń, zapoznają z optymalną organizacją pracy zgodną z zasadami ergonomii. Wartościowe zarówno dla nowych dopiero przyuczanych pracowników jak również i doświadczonych osób.

Nasi konsultanci przeprowadzają szkolenia w zakresie obsługi urządzenia nowo nabytego lub już użytkowanego, a także zapoznają z technologią VEIT.

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla wyzwań z jakim zmuszeni są Państwo zmierzyć w zakresie technologii prasowania. Jesteście Państwo zainteresowani oferowanym szkoleniem? PROSIMY O KONTAKT POD NR TEL. +49 (8191) 479-100 LUB NA E-MAIL: SEMINAR@VEIT.DE

VEIT-Quality

Made in Germany

VEIT. USE THE BEST.

SEMINARIA - TECHNIKA PRASOWANIA

VEIT oferuje intensywne 1-o dniowe kursy nauki prasowania. W małych grupach (8–14 uczestników) nasi doświadczeni wykładowcy przekażą zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę. Korzyść to nabyta umiejętność perfekcyjnego prasowania. Państwa Klienci docenią tę wiedzę!

Zagadnienia:

Między innymi: Tkaniny, metody prasowania, techniki prasowalnicze.
Chętnie dostosujemy zakres szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań

Grupa docelowa:

Szkolenia są przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych pracowników.

Seminaria odbywają się w naszej sali w Landsberg am Lech, in Großostheim (blisko Frankfurtu) lub również mogą odbyć się w Państwa zakładzie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. +49 (8191) 479-100 lub poprzez e-mai: seminar@VEIT.de.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

OPIS PRODUKTÓW: STRONY 2-9

Strona	Zdjęcie	Opis /Dane techniczne		Artykuł-Numer.
Strona 2		VEIT HP 2003 ŻELAZKO moc przyłączeniowa 1250 W / 230 V Ciśnienie pary 3–5 barów | zużycie pary ok 2.2 kg / h | waga 1.3 kg	bez VEITronic z VEITronic	121 812 000 0 121 822 000 0
		VEIT 2129 ŻELAZKO Z TERMOSTATEM moc przyłączeniowa 900 W / 230 V Ciśnienie pary 3–5 bar | zużycie pary ok. 2 kg / h | waga 1.5 kg	Z wtyczka VEIT z wtyczką kwadratową	148 099 149 866
		VEIT 2210 JEDNOSTKA PZYŁĄCZENIOWA ODWADNIACZA (KONDENSERA) ciśnienie robocze do 6 barów VEIT 2210 ODWADNIACZ (KONDENSER) ze stojakiem i spustem kondensatu VEIT 2215 STEAM ADAPTER jednostka do podłączenia wysokociśnieniowych urządzeń parowych o max ciśnieniu operacyjnym do 5 barów.		122 102 000 0 122 102 001 0 122 152 000 0
Strona 3		VEIT 2373 WYTWORNICA PARY wymiary w mm: W 790 D 620 H 1210 | waga 121 kg | para 5.0 barów Moc przyłączeniowa: 13,5 kW / 400 V – para / max 18 kg / Std. – 156 957 18,0 kW / 400 V – 24 kg / Std. – 156 958 24,5 kW / 400 V – 33 kg / Std. – 156 959 30,0 kW / 400 V – 41 kg / Std. – 156 960		
		VEIT 2381 STEAM GENERATOR wymiary w mm: W 1074 D 770 H 956 | waga 340 kg | para 6 barów Moc przyłączeniowa: 40 kW / 400 V – para / max 55 kg / Std. – 123 811 002 0 50 kW / 400 V – 68 kg / Std. – 123 811 003 0 60 kW / 400 V – 82 kg / Std. – 123 811 004 0		
		VEIT SG 66 STEAM GENERATOR wymiary w mm: W230 D360 H 695 | waga 19 kg | para 3.5–4.0 barów Moc przyłączeniowa: 2,2 kW / 230 V – para / max 3,0 kg / Std.		152 270
		VEIT SG 67 STEAM GENERATOR / 4.4 kW wymiary w mm: W 305 D 652 H 812 | waga 40 kg | ciśnienie pary 3.5–5.0 barów Moc przyłączeniowa: 4,4 kW / 400 V – para / max 6,0 kg / Std.		150 000
		VEIT SG 67 STEAM GENERATOR / 2.2 kW wymiary w mm: W 305 D 652 H 812 | waga 40 kg | ciśnienie pary 3.5–5.0 barów Moc przyłączeniowa: 2,2 kW / 230 V – para / max 3,0 kg / Std.		150 042
		VEIT SG 66 MF wymiary w mm: W 230 D 360 H 695 | weight 32 kg | ciśnienie pary 3.5–4.0 barów Moc przyłączeniowa: 2,2 kW / 230 V – para / max 3,0 kg / Std.		152 244
Strona 4/5		VEIT VARIOSET CR2 STÓŁ DO PRASOWANIA wymiary w mm: W 1620 D 700 H 2100 z oświetl. | pow.stołu1400 × 500 × 300 waga: 115 kg – Moc przyłączeniowa 0,55 kW / 400 V		117 250
		VEIT VARIOLINE CR2 STÓŁ DO PRASOWANIA (Dane jak dla VEIT VARIOSET CR 2) waga: 115 kg – Moc przyłączeniowa 0,95 kW / 230 V		117 253
		MINI DETASZ z ramieniem obrotowym i powierzchnią roboczą z nierdzewnej stali	dla Varioset dla Varioline	249 131 092 G 124 534
Strona 6/7		VEIT 8363 MANEKIN MULTIFORM FINISHER BASIC wymiary w mm (bez panelu sterowania): W 744 D 1020 H 1460–2260 z korpusem | waga 165 kg moc przyłączeniowa 1.5 kW / 230 V | przyłącze skompresowanego powietrzna DN 6/6 bar | zużycie ok. 30 l / h pary/podłączenie kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów zużycie pary ok. 10 kg / h		141 200
		VEIT 8363 MANEKIN Z WBUDOWANĄ WYTWOERNICĄ PARY MULTIFORM FINISHER BASIC Moc przyłączeniowa 10.5 kW / 400 V | ciśnienie pary 5 barów | waga 175 kg		140 050
		VEIT 8363 MANEKIN MODEL CLASSIC MULTIFORM FINISHER CLASSIC wymiary w mm (bez panelu sterowania): W 980 D 1160 H 1570–2370 z korpusem | waga 200 kg moc przyłączeniowa 1.5 kW / 200-240V | przyłacze skompresowanego powietrza DN 6/6 bar | zużycie ok. 30 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów zużycie pary ok. 15 kg / h		143 250
		VEIT 8363 MANEKIN MODEL CLASSIC Z WYTWORNICĄ PARY Moc przyłączeniowa 10,5 kW / 400 V | ciśnienie pary 6,5 barów | waga 220 kg		142 550
Strona 8/9		VEIT 8741 MANEKIN DO SPODNI Z NAPINCZEM WZDŁUŻNYM wymiary w: W 615 D 950 H 199 | waga 160 kg Moc przyłączeniowa 1.0 kW / 230 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 30 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 bar | zużycie pary ok. 10 kg / h		187 412 001 0
		VEIT 8741 MANEKIN DO SPODNI Z NAPINCZEM WZDŁUŻNYM Z WYTWORNICĄ PARY Moc przyłączeniowa 10 kW / 400 V | ciśnienie pary 5 bar | waga 180 kg		187 412 003 0
		VEIT 8741 MANEKIN DO SPODNI Z NAPINCZEM BOCZNYM (Dane takie jak dla modelu VEIT 8741 bez WP) waga 190 kg		187 412 000 0

Dane mogą ulec zmianie. Specyfikacja techniczna opracowana zgodnie z aktualną wiedzą na dzień dzisiejszy.

OPIS PRODUKTÓW: STRONY 10-18

Strona	Zdjęcie	Opis /Dane techniczne	Artykuł-Numer.
Strona 10/11		VEIT 8319 UNIWERSALNY MANEKIN wymiary w mm: W 2150 D 1500 H 1720 | waga 195 kg moc przyłączeniowa 2.6 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 25 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie pary ok. ca 30 kg / h	117 249
		VEIT 8319 E MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL (WERSJA ELEKTRYCZNA) wymiary w mm: W 2150 D 1500 H 1720 | waga 195 kg moc przyłączeniowa 17 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie pary ok. 25 l / h	133 940
Strona 12/13	 	VEIT SF26 MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL PREMIUM Z KORPUSEM SL wymiary w mm: W 2670 D 1210 H 1660 | waga 290 kg | obwód korpusu 780-940 mm moc przyłączeniowa 3,3 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok 11 l / h / przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 6 barów | zużycie pary ok 55 kg / h	153 037
		VEIT SF26 MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL BASIC Z KORPUSEM S (BLUZKI) (Dane techniczne jak dla modelu VEIT SF26 PREMIUM L) obwód korpusu 690 mm	153 193
		OPCJE: ODZYSK CIEPŁA: wymiary w mm: W 1580 D 1680 H 2500 | waga 100 kg | moc przyłączeniowa 1.5 kW / 400 V Kontrola poziomu wilgotności	116 650 135 585
Strona 14		VEIT 8900 PRASA DO KOSZUL wymiary w mm: W 2250 D 1450 H 1900 | waga 630 kg moc przyłączeniowa 2.9 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 360 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie pary ok 30 kg / h	139 293
Strona 15		VEIT 8905 PRASA DO KOŁNIERZYKÓW I MANKIETÓW WERSJA PAROWA wymiary w mm: W 1200 D 850 H 1950 | moc przyłączeniowa 0.9 kW / 230 V | waga 190 kg przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok 50 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie pary ok. 8–10 kg / h	117 246
		VEIT 8905 PRASA DO KOŁNIERZYKÓW I MANKIETÓW WERSJA ELEKTRYCZNA wymiary w mm: W 1200 D 850 H 1950 | moc przyłączeniowa 3.3 kW / 400 V | waga 190 kg przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok 50 l / h	120 887
Strona 16		VEIT 8940 NOWA PRASA DO SPODNI - PRASUJĄCE OBIE NOGAWKI W JEDNYM CYKLU wymiary w mm: szer. 2200 głęb. 1945 wys. 2200 | waga 820 kg | moc przyłączeniowa 0.4 kW / 230 V / 50/60 Hz podłączenie: para 5-7,5 bar 3/8"-2x1/2" | kondens 2x3/8" | wciąg 2x1 1/2" | sprężone powietrze 6 bar - 12mm zużycie: para 32 kg / h | wciąg 7200 l/min | sprężone powietrze 92 l/min.	150 279
Strona 17		VEIT 8910 UNIWERSALNA PRASA wymiary w mm: W 1600 D 1300 H 1400 | waga 340 kg moc przyłączeniowa 0.62 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 50 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie pary ok. 15 kg / h	117 247
		VEIT 8920 PRASA FAST-BACK wymiary w mm: W 1600 D 1300 H 1400 | waga 340 kg moc przyłączeniowa 0.62 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 50 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" ciśnienie pary 5–6 bar | zużycie pary ok. 15 kg / h	117 248
Strona 18		VEIT 7404 STÓŁ DETASZERSKI wymiary w mm: W 1200 D 400 H 1850 | waga 75 kg | moc przyłączeniowa 0.55 kW / 230 V	174 042 000 0
		VEIT 7406 KABINA DETASZERSKA Z MINI RAMIENIEM DETASZERSKIM wymiary w mm: W 1300 D 600 H 1740 | waga 110 kg | moc przyłączeniowa 0.85 kW / 230	174 062 002 0
		VEIT 7406 KABINA DETASZERSKA BEZ MINI RAMIENIA DETASZERSKIEGO wymiary w mm: W 1200 D 600 H 1740 | waga 100 kg | moc przyłączeniowa 0.3 kW / 230 V	174 063 003 0
		VEIT UF 30 MANEKIN UNIWERSALNY wymiary w mm: szer. 900 gł. 810 wys. 1600 z korpusem | waga 95 kg moc przyłączeniowa 2 kW / 200-240 V | przyłącze para/kondens R 1/2" | ciśnienie pary 4–6 bar | zużycie pary 16,5 kg / h	165 750
		VEIT 2217 DETASET z modułem i pistoletem para-powietrze do VEIT 7406 moc przyłączeniowa 230 V/30W Do podłączenia pary/wytwornicy pary/sprężonego powietrza	122 172 000 0

Dane mogą ulec zmianie. Specyfikacja techniczna opracowana zgodnie z aktualną wiedzą na dzień dzisiejszy.

Pressing for Excellence

Obecnie stery przejęło już trzecie pokolenie naszej niemieckiej rodzinnej firmy, założonej przez Reinharda VEIT w 1956 roku, które kontunuuje rodzinną tradycję wyznaczania standardów i wprowadzania inowacyjnych rozwiązań.
Syn założyciela, Gunter VEIT dołączył do zespołu w 1975 roku, obecnie rówież jego wnuk Christopher VEIT. Firma VEIT nieustannie podąża za wyzwaniami rynku i zmieniającymi się technologiami oferując wciąż nowe rozwiązania. Dzięki 60 -o letniemu doświadczeniu firma VEIT osiągnęła pozycję leadera na rynku producentów profesjonalnych urządzeń prasowalniczych.

Potrzeby i wyzwania stawiane przez naszych klientów od samego początku motywowały nas i inspirowały do działania, obecnie nasze produkty sprzedawane są w ponad 100 krajach. Oferujemy szeroki wybór urządzeń prasowalniczych: od stołów do prasowania wyposażonych w żelazka i wytwornice pary do pras; od manekinów parowych do zautomatyzowanych urządzeń jak tunele parowe i maszyny do pakowania. Wszystkie nasze urządzenia są konstruowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości prasowania i formowania w możliwie najkrótszym czasie.

Nasi doświadczeni konsultanci dołożą wszelkich starań aby wspólnie z Państwem wypracować optymalne i dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązanie zarówno przy wyborze pojedynczego, aktualnie potrzebnego urządzenia jak i w doborze zestawu maszyn do linii produkcyjnej.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Przedstawiciel marki VEIT w Polsce:

VEIT GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg/Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-100
Fax +49 (8191) 479-149
E-Mail: textilecare@VEIT.de
www.VEIT-group.com

Subject to alterations. All specifications have been made to the best of our knowledge.
This brochure was printed climate-neutral. Printed in Germany. Info No. 07/21