



Rückansicht / Rear View

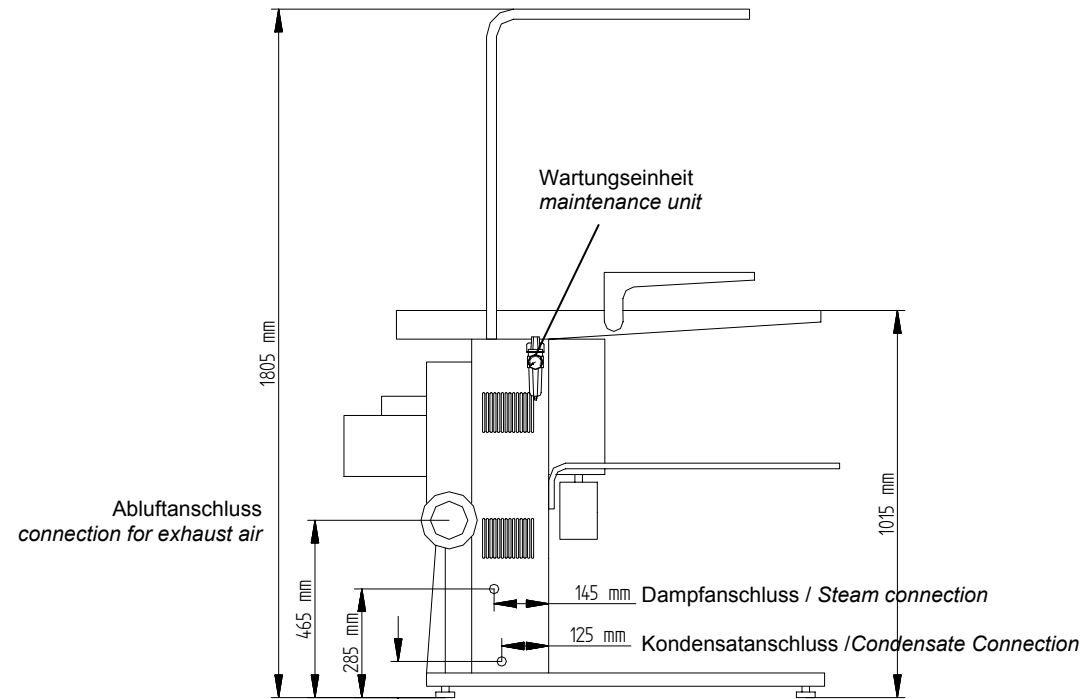

Ansicht von oben / View from the top

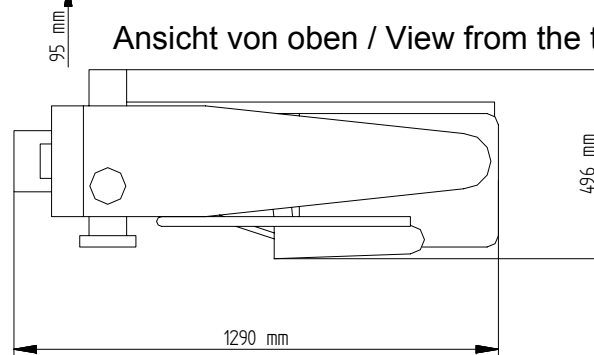

Elektrischer Anschluss

V	230
Hz 174 042 000 0	50
Hz 174 042 001 0	60
kW	0,55
A	3,5
Netzseitige Absicherung	
Luftmenge: Detachierfläche	450 m ³ /h
Luftmenge: Detachierarm	140 m ³ /h
Schalldruckpegel	Saugen: 75 dB(A)
1,6 m Höhe, 1 m Abstand von Vorderkante	Dampf/Luft: 80 dB(A)

Maße und Gewichte

Höhe (zusammengebaut)	1805 mm
Breite	1290 mm
Tiefe	496 mm
Gewicht	66 kg

Electrical connection

V	230
Hz 174 042 000 0	50
Hz 174 042 001 0	60
kW	0,55
A	3,5
Fuse protection	
air volume: spotting surface	450 m ³ /h
air volume: spotting arm	140 m ³ /h
sound intensity level	suction: 75 dB(A)
height 1.6 m, 1 m from the front edge	steam/air: 80 dB(A)

Dimensions and Weight

height (assembled)	1805 mm / 71 inch
width	1290 mm / 50,8 inch
depth	496 mm / 19.5 inch
weight	66 kg / 145 lbs